MARK III INTERNAL TARGET AREA GUESS

FN-40
0700

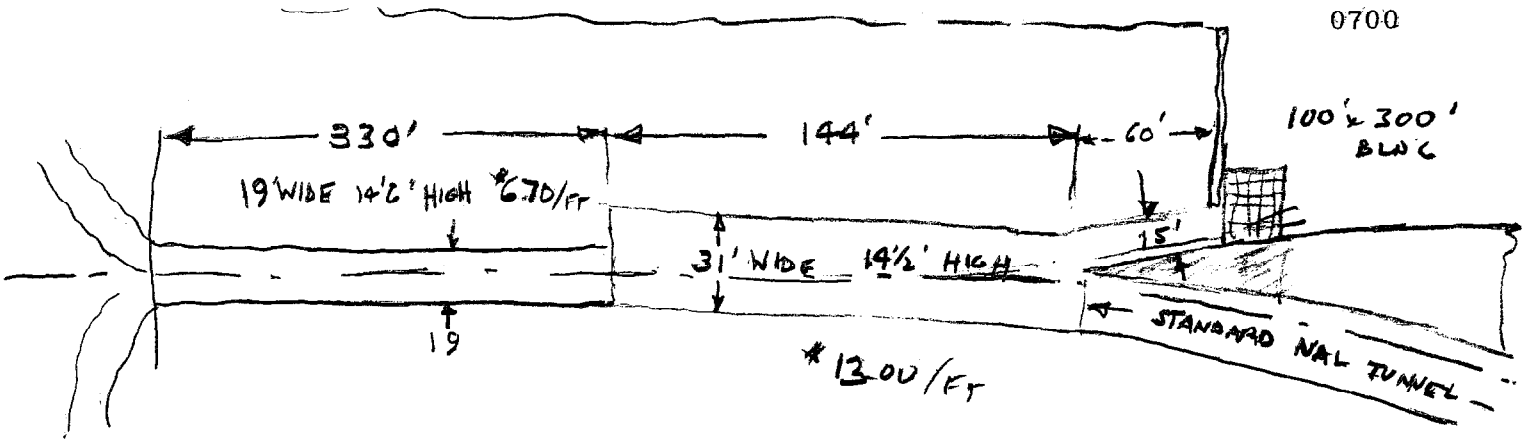

TUNNELS - INCLUDING FLOOR & CRANE RAILS

224' OF 19' x 14½' TUNNEL $670/FT	=	$150000
144' OF 31' x 14½ TUNNEL $1300/FT	=	190,000
60' OF 15' x 14½' TUNNEL $450/FT	=	30,000
		$370,000

INCREASED DENSITY SHIELDING

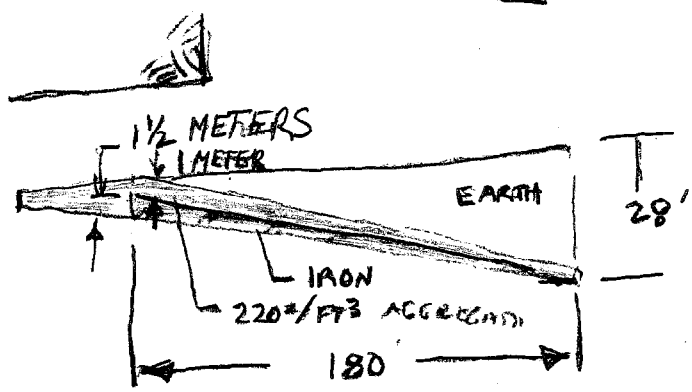

IRON

ASSUME 18' HIGH

4½ x 180 x ½ x 18 = 7300 FT³

COST/FT³ @ 4¢/LB 4.90 x .04 = $19.60

TOTAL = 7300 x 19.6 = $143,000

HEAVY AGGREGATE

3' x 180 x ½ x 18 FT HIGH FT³

+ 50 x $\frac{8+4}{2}$ x 18

$\frac{3 \times 90 \times 18 + 50 \times 6 \times 18}{27}$ = 280 YDS

COST @ $100/YD = $28,000

370,000	TUNNEL
143,000	STEEL
28,000	HEAV AGGREGATE
30,000	TWO 15 TON CRANES
20,000	
$590,000	MAJOR COMPONENTS

[signature] 8-18-67

FN-40
0700

INITIAL CONFIGURATION

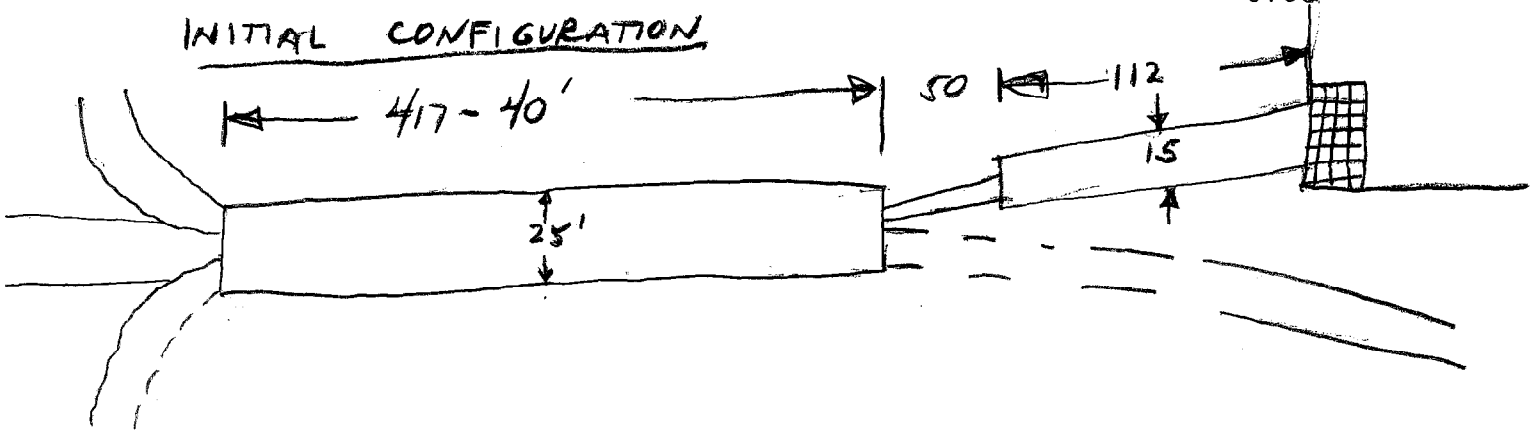

25' TUNNEL $35/FT² ≈ $900/FT

25'	377 x $900 =	$340,000
15'	112 x $450	50,000
	25' SPAN 15 TON CRANE	35,000
		$425,000

SCHEME III	$590,000
SCHEME II	425,000
DIFF.	$165,000

Will be a little less since no charge made for two pipes 50' long, fill over them and shortening of fill to the building retaining wall. Nearer $100,000 diff than $165,000